




a **TXCOM**
G R O U P brand



ÉTIQUETTES

Étiquettes Vins & Spiritueux

ISO/IEC 18000-6C



APPLICATIONS

Cette étiquette RFID, spécialement développée pour le marché du vin, du Champagne et des spiritueux, se fixe en dessous de l'étiquette ou de la contre étiquette de la bouteille.

Elle permet d'assurer une traçabilité unitaire de vos bouteilles et vous assure ainsi une maîtrise parfaite de votre chaîne de distribution.

ORDER CODE

Étiquettes vin & Spiritueux 13018

MAINTag vous propose une étiquette RFID parfaitement adaptée à vos bouteilles. Extrêmement fine, elle vient s'apposer sur vos produits grâce à un puissant adhésif. Elle peut se fixer sous l'étiquette ou la contre étiquette afin de conserver l'authenticité de votre bouteille et être indétectable à l'œil non averti.

Cette étiquette permet d'identifier de manière unitaire chaque bouteille, puis de l'associer informatiquement à une caisse d'expédition ou à un lot. Ce code unique assure la traçabilité individuelle de chaque bouteille. Cet historique est conservé dans chaque tag et peut être consulté à n'importe quelle étape de la chaîne de distribution.

Sa grande fiabilité de taux de lecture ainsi que sa robustesse en font un allié de choix dans la maîtrise de votre traçabilité. De plus, ces étiquettes ont été spécialement conçues et testées pour fonctionner parfaitement malgré la proximité de liquides.



COMPATIBLE LIQUIDE

Les tags UHF sont plus sensibles aux métaux et aux liquides environnants que les tags basses fréquences du fait de la réflexion ou de l'absorption de l'énergie.


C'est pourquoi, nos étiquettes RFID ont été spécialement conçues pour fonctionner à proximité de liquides.

INVISIBLE

Afin de préserver l'authenticité de vos bouteilles, nos étiquettes ont été développées pour être indétectables à l'œil nu.

Leur épaisseur de 0,157mm leur permet de passer inaperçues sous l'étiquette ou la contre étiquette de la bouteille.

Notre étiquette RFID est également invisible par transparence grâce à un film opaque qui vient masquer le dispositif de la puce.

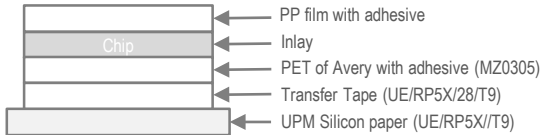

PERSONNALISABLE

Les dimensions et caractéristiques de ces étiquettes peuvent être adaptées à vos besoins.

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour toute demande spécifique sur des petites et moyennes séries.

CHARACTERISTIQUES

Rouleau	Référence	13018
	Diamètre interne du moyeux	76,2 +/- 1mm
	Epaisseur parois	6 +/- 1mm
	Diamètre extérieur rouleau	180 mm max
	Sens de bobinage	Étiquette orientée extérieur
Etiquette	Largeur rouleau	28 +/- 1mm
	Quantité par rouleau	1000 pièces
	Queue	Papier siliconé de 1 mètre au début & à la fin du rouleau
	Protocole IC	ISO/IEC 1800-6C
	Fréquence de fonctionnement typique ISO	860 à 960 MHz
	Epaisseur étiquette	0,157mm
	Dimensions	22x70 mm
	Puce	HiGGS3
	Mémoire utilisateur	512 bits
	Température d'utilisation	-40°C à +85°C

